

Canopol S.A. | Fundada en 1977 | Fábrica Homologada por AySA


- Brandsen 2479 (B1703AUE José Ingenieros Buenos Aires Argentina)
- ★ +54.11-4757-3204/6004 | (fax) +54.11-4757-6004 | info@canopol.com
- CAÑOS ACCESORIOS VALVULAS (Lunes a Viernes de 8 12,30 Hs. y de 13,30 a 18 Hs.

ADAPTADOR DE BRIDA H° D° PARA PVC - PN 10/16

Fabricado en Hierro Dúctil, con anillo interno de goma que asegura el perfecto sellado. Siendo de gran utilidad para unir este tipo de tubos a otros componentes con brida.





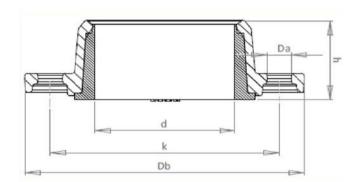

Especificaciones						
DN Brida	d(PVC)	k	Da	Db	h	Cantidad de agujeros
50	63	125	19	165	52	4
60-65	63	135-145	19	175	52	4
80	75	160	19	200	62	8
80	90	160	19	200	62	8
100	110	180	19	220	67	8
150	160	240	23	285	88	8
200	200	295	23	340	88	8
200	225	295	23	340	97	8/12
250	250	350	23	400	97	12
300	315	400	23	455	110	12
350	355	460	23	505	106	16
400	400	515	28	565	142	16
500	500	620	28	670	108	20

Nota: Revestimiento Epoxí en polvo termoconvertible con aplicación electrostática en interior y exterior con espesor medio de 150[um]