




CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caños de PVC Ranurados

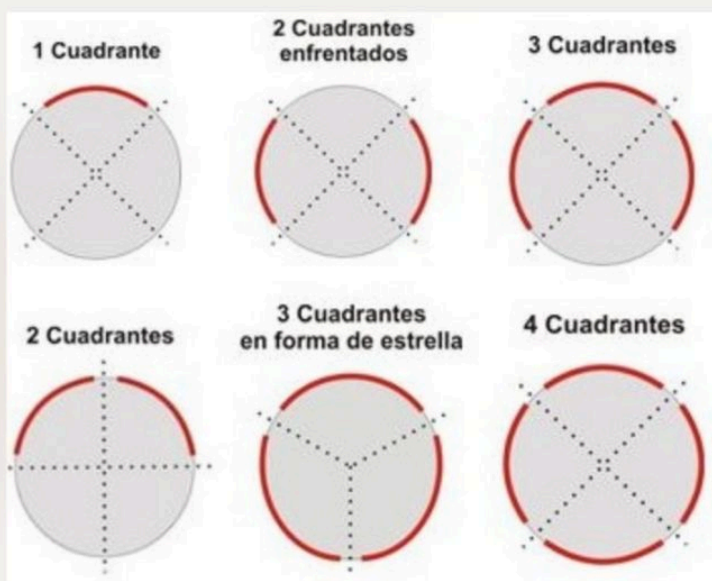

Caños de PVC Ranurados en 1, 2, 3 o 4 cuadrantes. Separación entre ranuras a pedido del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El diseño de un sistema de drenajes requiere de cálculo hidráulico, nivel de la napa freática, velocidad de escurrimiento del suelo, caudal a evacuar, pendiente, área de escurrimiento y otras variables que resultan en la determinación del área ranurada por tubo.

Se trata de un proceso mecánico en el cual la separación de los cortes es calculada en función del ancho de la ranura, permitiendo así optimizar el área ranurada sin disminuir la resistencia de los caños al aplastamiento y la terminación espejada de su interior no entorpece la velocidad de evacuación. En función de sus características anti incrustantes disminuye el riesgo de colmatación de la cañería.

Para garantizar la calidad de la instalación se utilizan caños de primera línea normalizados y compatibles con todos los accesorios para cañerías de desagüe y/o presión, lo cual redundará en un abaratamiento de la instalación dada la estandarización de las conexiones. La aplicación de estos sistemas abarca desde el drenaje en cimientos de edificios, drenajes de campos deportivos, saneamiento de autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, recuperación de terrenos, procesos mineros y agricultura. Los caños de PVC ranurados tienen las mismas características de resistencia química que los no ranurados, por lo que son ideales para cualquier tipo de terreno ya que soportan perfectamente el ataque de suelos agresivos o aguas ácidas.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM