




CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Resistencias químicas del PVC

REACTIVO	TEMP. 20 °C	REACTIVO	TEMP. 20 °C
Agua lavand. (12% de CL)	R	Cloro líquido	R
Agua oxigenada 50%	R	Cloro (gas) húmedo	NR
Agua regia	R	Cloro (gas) seco	R
Agua mineral	R	Cresol	R
Alcohol alílico 96%	R	Dextrina	R
Alcohol etílico	R	Dextrosa	R
Alcohol metílico	R	Dicromato de potasio 40%	R
Alumbre (sulfato de alum. y pot.)	R	Etanol	R
Alumbre de cromo	R	Eter etílico	NR
Amoníaco (gas)	R	Emulsión de parafina	R
Anilina	NR	Emulsión fotográfica	R
Bensaldeído	NR	Estaño	R
Benzeno	NR	Fenilhidrazina	NR
Benzoato de sodio	R	Fenol	R
Bicarbonato de sodio	R	Fertilizantes salinos	R
Bicarbonato de potasio	R	Fluor gaseoso	R
Borato de potasio	R	Fósgeno (gas)	R
Borax	R	Fósgeno (líquido)	NR
Bromato de potasio	R	Formol	R
Bromato de sodio	R	Fosfato trisódico	R
Butadieno	R	Fructosa	R
Butano (gas doméstico)	R	Gelatina	R
Butanol (primario y secundario)	R	Glicerina	R
Butanodiol	R	Glicol	R
Butilfenol	R	Glucosa	R
Butileno	R	Glicocola 10%	R
Carbonato de calcio	R	Heptano	R
Carbonato de potasio	R	Hidrógeno	R
Cianato de cobre	R	Hidróx. de amonio 28% (amoníaco)	R
Ciclohexanol	NR	Hidróxido de bario	R
Ciclohexanona	NR	Hidróxido de calcio	R
Cloruro de calcio	R	Hidróxido de potasio	R
Cloruro de potasio	R	Hidróx. de sodio (soda cáustica)	R
Cloruro de sodio	R	Hipoclorito de calcio	R
Cloro seco	R	Hipoclorito de sodio	R

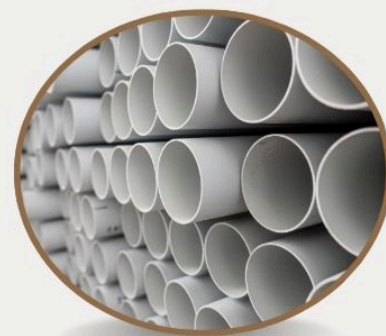

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM