



Canopol S.A. | Fundada en 1977 | Fábrica Homologada por AySA

📍 Brandsen 2479 (B1703AUE – José Ingenieros – Buenos Aires - Argentina)

☎ +54.11-4757-3204/6004 | 📠 (fax) +54.11-4757-6004 | ✉ info@canopol.com

CAÑOS - ACCESORIOS - VALVULAS 🕒 Lunes a Viernes de 8 - 12,30 Hs. y de 13,30 a 18 Hs.


VALVULA RETENCION DUO CHECK

Características

- Cuerpo tipo Wafer.
- Asiento elástico vulcanizado, para colocar entre bridas serie 125/150.
- Presión de trabajo 20Kg/cm².

Materiales estándar

- Cuerpo Fo ASTM 126 GR / 216 GR - INOX 304
- Flapetas INOX AISI 304
- Eje y resorte INOX AISI 304
- Asiento Acrilo Nitrilo - EPDM

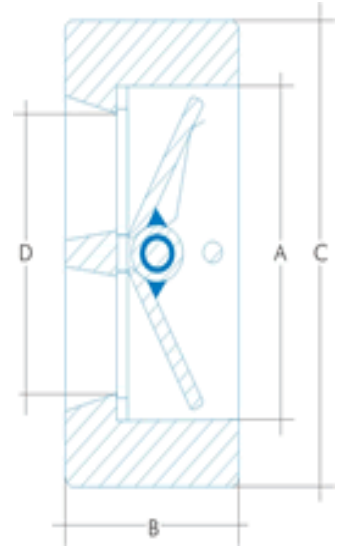

Diámetro nominal		Dimensiones en milímetros				Peso
Pulg	mm	A	B	C	D	Kg
2	50	69	44	100	55	1,4
2,5	65	84	49	118	68	2,5
3	80	100	64	128	79	3,8
4	100	112	65	158	92	5,5
5	125	135	70	187	125	7,1
6	150	160	76	213	138	11,7
8	200	210	89	269	190	19,3
10	250	260	114	328	248	32
12	300	310	144	375	290	45
14	350	360	165	430	344	58
16	400	420	172	508	395	174
18	450	440	203	546	415	205
20	500	489	220	597	465	240
24	600	623	250	715	600	280
28	700	700	280	830	678	340
30	750	750	370	863	725	440
32	800	820	370	940	795	590