



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CON INFORMACIÓN TÉCNICA



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

Índice

CAÑOS

Caño PVC con aro de goma clase 10	5
Caño PVC con aro de goma clase 6	6
Caño PVC con aro de goma cloacal	7
Caño PVC para pegar clase 10	8
Caño PVC para pegar clase 6	9
Caño PVC para pegar cloacal	10
Caño PVC Ranurado	11

ACCESORIOS

Cupla PVC con aro de goma clase 10	12
Cupla PVC aro tórico clase 10	13
Reducción PVC con aro de goma clase 10	14
Transición PVC con aro de goma clase 10	15
Curva PVC con aro de goma clase 10	16
Tapa PVC con aro de goma clase 10	17
Manguito rosca macho con aro de goma clase 10	18
Te PVC inyectada con aro de goma clase 10	19
Te PVC núcleo armado con aro de goma clase 10	20
Cruz PVC núcleo armado con aro de goma clase 10	21
Ramal a 45° PVC núcleo armado con aro de goma clase 10	22
Conjunto de Tapas para prueba hidráulica	23
Accesorios PVC con aro de goma clase 10	24
Tapa PVC inyectado con aro de goma clase 10	25
Cupla PVC para pegar clase 10	26
Reducción PVC para pegar clase 10	26
Curva PVC para pegar clase 10	28
Tapa PVC para pegar clase 10	29
Manguito rosca macho PVC para pegar clase 10	30



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

Índice

Te PVC núcleo armado para pegar clase 10	31
Cruz PVC núcleo armado para pegar clase 10	32
Ramal a 45° PVC núcleo armado para pegar clase 10	33
Accesorios PVC intectados para pegar clase 10	34
Cupla PVC con aro de goma cloacal	35
Reducción PVC con aro de goma cloacal.....	36
Curva PVC con aro de goma cloacal	37
Tapa PVC con aro de goma cloacal.....	38
Manguito empotramiento PVC con aro de goma cloacal.....	39
Ramal a 45° PVC con aro de goma cloacal.....	40
Ramal a 90° PVC con aro de goma cloacal	41
Falso ramal PVC con aro de goma cloacal	42
Caño cámara PVC con aro de goma cloacal	43
Accesorios PVC inyectados con aro de goma cloacal	44
Accesorios PVC junta para pegar cloacal	45
Accesorios PVC inyectados para pegar cloacal	46
Bridas PVC	47
Tabla de perforado de bridas ANSI B16.5 Serie 150	48
Brida PVC inyectada con aro de goma norma DIN	49
Brida PVC inyectada para pegar norma DIN	50
Piezas especiales PVC	51
Adhesivo para PVC regular transparente	52
Adhesivo para PVC ideal reparaciones	53
Adhesivo para PVC pesado gris	54
Solución limpiadora	55
Pasta lubricante	56
Soldador para varillas de aporte	57
Varillas de aporte	58
Accesorios de polipropileno roscados	59
Accesorios para PEBD	60
Accesorios con acople de compresión	61
Accesorios de PEAD electrofusión	62
Mallas de advertencia	63
.	



Índice

Abrazaderas de derivación.....	64
Abrazadera de gran caudal	65
Abrazadera de reparación con tolerancia	66
Abrazadera de reparación plástica para caños de PVC	67
Juntamas de H°F°	68
Junta de desarme autoportante	69
Adaptador de brida de H°D° para PVC	71
Adaptador de brida de amplia tolerancia	72
Manguito de amplia tolerancia	73
Junta gibault de H°F°	74
Abrazadera silla estribo de H°F°	75
Hidrante a bola	76
Hidrante a resorte	77
Curva integral con base	78
Toma para motobomba	79
Caja de H°F° para hidrante	80
Caja brasero de H°F° para válvula esclusa	81
Caja brasero de H°D° para válvula esclusa	82
Marco y tapa de H°D° para boca de registro calzada	83
Marco y tapa de H°D° para boca de registro vereda	84
Marco y reja pluvial.....	85
Cajas plásticas de conexión	86
Cajas plásticas para riego	87

VÁLVULAS

Válvulas esclusas de H°D°.....	88
Válvula de retención a clapeta H°D°	89
Válvula de retención a bola de H°D°	90
Válvula de retención duo check	91
Válvula mariposa metálica	92
Válvula mariposa PVC	93



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

Índice

Válvula de aire triple efecto bridada.....	94
Válvula de aire tipo yerbera	95
Válvula de aire triple efecto roscada	96
Válvula de aire doble efecto roscada	97
Válvula esférica Válflux	98
Válvula esférica con una unión doble roscada	99
Válvula esférica con una unión doble para pegar.....	100
Válvula esférica roscada hembra hembra	101
Válvula esférica para pegar hembra hembra	102
Válvula esférica de bronce niquelado	103
Válvula esclusa de bronce	104

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas del PVC	105
Resistencias químicas del PVC.....	106



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Clase 10 con aro de goma



Ø / Esp. mm	Ø / Esp. mm
50 mm / 2,4 mm	250 mm / 11,9 mm
63 mm / 3 mm	280 mm / 13,4 mm
75 mm / 3,6 mm	315 mm / 15 mm
90 mm / 4,3 mm	355 mm / 16,9 mm
110 mm / 5,3 mm	400 mm / 19,1 mm
125 mm / 6 mm	450 mm / 21,5 mm
140 mm / 6,7 mm	500 mm / 23,8 mm
160 mm / 7,7 mm	630 mm / 30 mm
200 mm / 9,6 mm	
225 mm / 10,8 mm	
* Largo 6 metros	

Consulte también
por línea
junta pegada

Aptos para trabajar
hasta 10kg de
presión/cm²

Con sello IRAM

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

5
Caños



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Clase 6 con aro de goma



Consulte también
por línea
junta pegada

Ø / Esp. mm	Ø / Esp. mm
50 mm / 1,7 mm	250 mm / 7,3 mm
63 mm / 1,9 mm	280 mm / 8,2 mm
75 mm / 2,2 mm	315 mm / 9,2 mm
90 mm / 2,7 mm	355 mm / 10,4 mm
110 mm / 3,2 mm	400 mm / 11,7 mm
125 mm / 3,7 mm	450 mm / 13,1 mm
140 mm / 4,1 mm	500 mm / 14,6 mm
160 mm / 4,7 mm	630 mm / 18,4 mm
200 mm / 5,9 mm	
225 mm / 6,6 mm	
* Largo 6 metros	

Aptos para trabajar
hasta 6kg de
presión/cm²

Con sello IRAM

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

6
Caños



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Cloacal con aro de goma



Ø DISPONIBLES		Esp. mm
Ø	110 mm	3,2 mm
Ø	160 mm	3,2 mm
Ø	200 mm	4 mm
Ø	250 mm	4,9 mm
Ø	315 mm	6,2 mm
Ø	355 mm	7 mm
Ø	400 mm	7,9 mm
Ø	450 mm	8,5 mm
Ø	500 mm	9,8 mm
Ø	630 mm	12,4 mm

* Largo 6 metros

Consulte también por
línea cloacal
junta pegada
desde 40 hasta 630mm
de diámetro

Con sello IRAM

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

7
Caños



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Clase 10 junta para pegar



Cotas (mm)	B (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)
20	32	20	1.0	6000
25	32	25	1.2	6000
32	32	32	1.6	6000
40	32	40	2.0	6000
50	43	50	2.4	6000
63	48	60	3.0	6000
75	70	75	3.6	6000
90	77	85	4.3	6000
110	82	110	5.3	6000
125	85	125	6	6000
140	85	140	6.7	6000
160	92	160	7.7	6000
200	108	200	9.6	6000

Consulte también
por línea
junta elástica



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

8
Caños



CANOPOL


CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Clase 6 junta para pegar



Cotas (mm)	B (mm)	D (mm)	e (mm)	L (mm)
40	32	40	1.3	6000
50	43	50	1.7	6000
63	48	60	1.9	6000
75	70	75	2.2	6000
90	77	85	2.7	6000
110	82	110	3.2	6000
140	85	140	4.1	6000
160	92	160	4.7	6000
200	108	200	5.9	6000

Consulte también
por línea
junta elástica

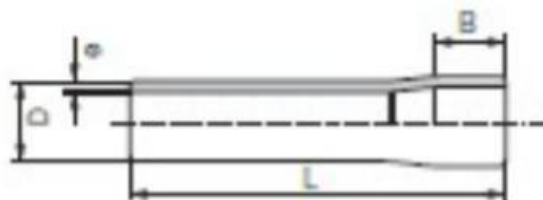

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

9
Caños



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño de PVC Cloacal junta para pegar



DIAMETRO	ESPEJOR / mm
Ø 40mm	3,2
Ø 50mm	3,2
Ø 63mm	3,2
Ø 110mm	3,2
Ø 160mm	3,2
Ø 200mm	4
Ø 250mm	4,9
Ø 315mm	6,2
Ø 355mm	7
Ø 400mm	7,9
Ø 455mm	8,5
Ø 500mm	9,8
Ø 630mm	12,4

Variedad de largos
disponibles.
Consulte por línea
con aro de goma.

Con sello IRAM

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

10


Caños



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caños de PVC Ranurados

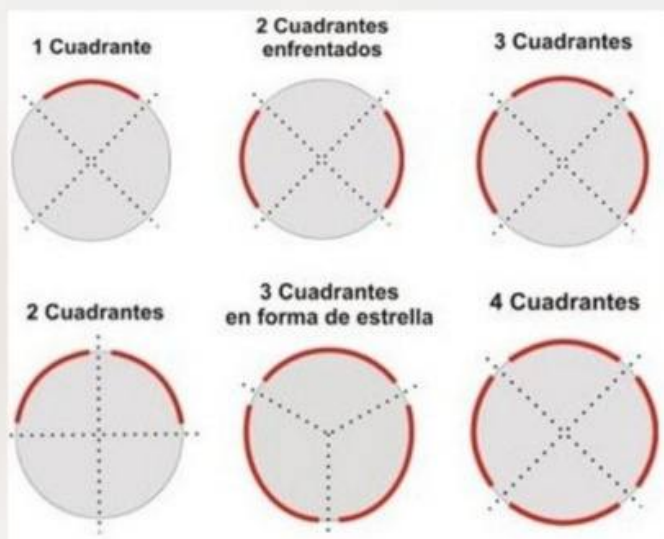

Caños de PVC Ranurados en 1, 2, 3 o 4 cuadrantes. Separación entre ranuras a pedido del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El diseño de un sistema de drenajes requiere de cálculo hidráulico, nivel de la napa freática, velocidad de escurrimiento del suelo, caudal a evacuar, pendiente, área de escurrimiento y otras variables que resultan en la determinación del área ranurada por tubo.

Se trata de un proceso mecánico en el cual la separación de los cortes es calculada en función del ancho de la ranura, permitiendo así optimizar el área ranurada sin disminuir la resistencia de los caños al aplastamiento y la terminación espejada de su interior no entorpece la velocidad de evacuación. En función de sus características anti incrustantes disminuye el riesgo de colmatación de la cañería.

Para garantizar la calidad de la instalación se utilizan caños de primera línea normalizados y compatibles con todos los accesorios para cañerías de desagüe y/o presión, lo cual redundará en un abaratamiento de la instalación dada la estandarización de las conexiones. La aplicación de estos sistemas abarca desde el drenaje en cimientos de edificios, drenajes de campos deportivos, saneamiento de autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, recuperación de terrenos, procesos mineros y agricultura. Los caños de PVC ranurados tienen las mismas características de resistencia química que los no ranurados, por lo que son ideales para cualquier tipo de terreno ya que soportan perfectamente el ataque de suelos agresivos o aguas ácidas.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cupla de PVC con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Variantes: deslizante y con tope

Usos: Las cuplas se utilizan para la unión de tuberías de PVC
y también para la reparación de las mismas.

Diámetros disponibles:

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm



Cupla de PVC
con aro de goma
Clase 10

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

12
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cupla de PVC con Aro Tórico Clase 10

Las cuplas de PVC con aro tórico de caracterizan por su fácil instalación. La forma tórica del aro de goma, facilita el deslizamiento de la pieza sobre la tubería.

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Variantes: deslizante y con tope

Usos: Las cuplas se utilizan para la unión de tuberías de PVC y también para la reparación de las mismas.

Diámetros disponibles:

50, 63, 75, 90, 110mm



Cupla de PVC
con aro de goma
Tórico



Consulte por Cupla
de PVC con aro de
goma clase 10.
Disponible desde
50mm hasta 630mm

Consulte por la línea completa
de accesorios clase 10 con aro tórico

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

13
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Reducciones de PVC Con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Diámetros disponibles:

63 x 50mm	160 x 140mm
75 x 63mm	200 x 160mm
90 x 63mm	225 x 200mm
90 x 75mm	250 x 200mm
110 x 75mm	250 x 225mm
110 x 90mm	315 x 250mm
125 x 110mm	355 x 315mm
140 x 110mm	400 x 355mm
140 x 125mm	500 x 400mm
160 x 110mm	500 x 450mm
160 x 125mm	630 x 500mm



Reducción normal MH



Reducción inversa HM

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

14
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Transición de PVC Con aro de goma

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM



Diámetros disponibles:

63 x 50mm	110 x 100mm	250 x 250mm
63 x 60mm	125 x 125mm	315 x 200mm
75 x 60mm	160 x 150mm	355 x 350mm
75 x 75mm	200 x 200mm	400 x 400mm
90 x 75mm	225 x 200mm	500x 500mm

Transición de PVC
hembra con aro de goma
a Asbesto Cemento
clase 5

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

15
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Curvas de PVC con aro de goma Clase 10



Curva a 11°15'



Curva a 22°30'



Curva a 45°



Curva a 90°

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Se fabrican en todos los ángulos según necesidad del cliente

También disponible en radios especiales

Diámetros disponibles: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

16
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Tapa de PVC con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Diámetros disponibles:

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm



Tapa de PVC
con aro de goma
Clase 10

Alternativa: Tapa de PVC Inyectada

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión 10kg/cm²

proceso de fabricación: inyección

Diámetros disponibles: 63, 75, 90 y 110mm



Tapa de PVC
con aro de goma
Clase 10
inyectada

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

17
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Manguito Rosca Macho de PVC Con aro de goma

Material: PVC con aro de goma

Apto para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado y torneado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Tipo de Rosca: Macho BSP

Alternativa: Consultar por rosca NPT

Diámetros disponibles:

50mm x 2"	90mm x 3"	200mm x 8"
63mm x 2"	110mm x 4"	225mm x 8"
63mm x 2 1/2"	125mm x 5"	250mm x 10"
75mm x 2 1/2"	140mm x 5"	315mm x 12"
75mm x 3"	160mm x 6"	355mm x 14"
		400mm x 16"



Manguito Rosca macho de PVC con aro de goma clase 10

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

18
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Te de PVC Inyectadas con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma.

Aptas para agua potable.

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Método de fabricación: inyección

Diámetros disponibles:

63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315 y 355mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas.



Te de PVC
inyectada
con aro de goma
Clase 10



Te de PVC reducida
Inyectada
con aro de goma
Clase 10

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

19
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Te núcleo armado de PVC con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma.

Aptas para agua potable.

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo.

Opcional: Revestimiento en PRFV.

Diámetros disponibles:

125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.



**Te de PVC
núcleo armado
con aro de goma
Clase 10**



**Consulte por
Te de PVC Inyectada**

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

20
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cruz núcleo armado de PVC con aro de goma Clase 10

Material: PVC con aro de goma.

Aptas para agua potable.

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo
y revestimiento en PRFV.



Cruz de PVC
núcleo armado
con aro de goma
Clase 10

Diámetros disponibles:

110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

21
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Ramal a 45° núcleo armado de PVC con aro de goma Clase 10



Material: PVC con aro de goma.

Apto para agua potable.

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo
y revestimiento en PRFV.

Ramal a 45°
de PVC núcleo armado
con aro de goma
Clase 10

Diámetros disponibles:

110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


22
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Conjunto de 2 tapas de PVC para Prueba Hidráulica con aro de goma Clase 10

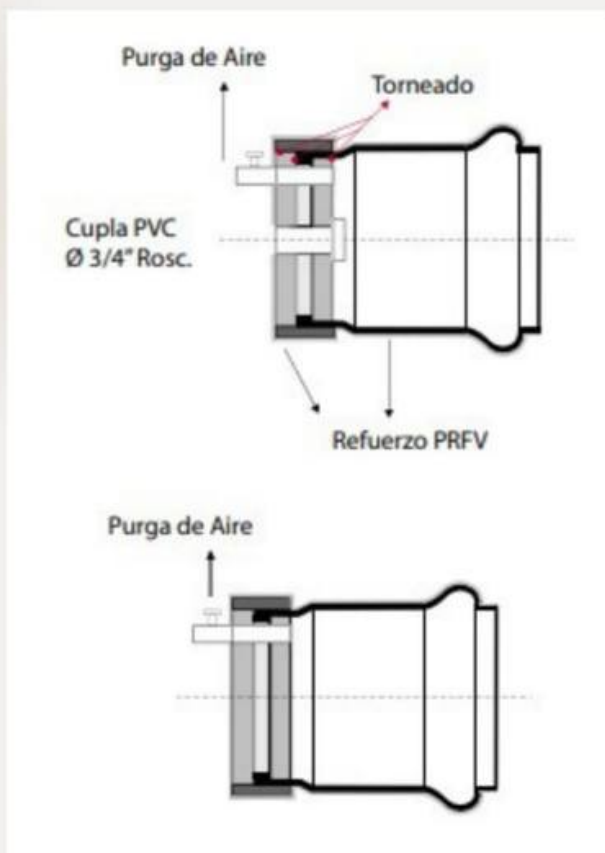

Conjunto de 2 tapas
para prueba hidráulica

Material: PVC con aro de goma.
Apto para agua potable.
Resistencia a la presión: 13kg/cm²

Diámetros disponibles:
75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250,
315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

23
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PVC inyectados con aro de goma clase 10



Te inyectada normal y
también reducida



Tapa Inyectada



Brida campana
inyectada



Cupla inyectada

Material: PVC

Método de fabricación: inyección

Color: gris

Enchufes con aro de goma

Resistencia a la presión: 10 kilos/cm²



Reduccion HH
Inyectada



Codo a 90° HH
Inyectado



Codo a 45° HH
Inyectado

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

24
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Tapa de PVC inyectada con aro de goma Clase 10

Material: PVC color gris

Enchufe con aro de goma

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: inyección

Espesores:

Ø 63mm, espesor 3,6mm

Ø 75mm, espesor 4,2mm

Ø 90mm, espesor 5,1mm

Ø 110mm, espesor 6,6mm



Tapa de PVC
con aro de goma
Clase 10
inyectada

Diámetros disponibles:
63, 75, 90 y 110mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

25
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cupla de PVC junta para pegar Clase 10

Material: PVC

Aptas para agua potable

Para pegar

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Variantes: deslizante y con tope

Usos: Las cuplas se utilizan para la unión de tuberías de PVC
y también para la reparación de las mismas.

Diámetros disponibles:

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm



Cupla de PVC
para pegar
Clase 10

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

26
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Reducciones de PVC Con junta para pegar Clase 10

Material: PVC

Junta para pegar hembra macho

Alternativa: reducción inversa macho hembra

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Diámetros disponibles:
Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

63 x 50mm	160 x 140mm
75 x 63mm	200 x 160mm
90 x 63mm	225 x 200mm
90 x 75mm	250 x 200mm
110 x 75mm	250 x 225mm
110 x 90mm	315 x 250mm
125 x 110mm	355 x 315mm
140 x 110mm	400 x 355mm
140 x 125mm	500 x 400mm
160 x 110mm	500 x 450mm
160 x 125mm	630 x 500mm



Reducción normal



Reducción inversa

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

27
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Curvas de PVC junta para pegar Clase 10



Curva a 22°30'



Curva a 45°



Curva a 90°

Material: PVC

Macho Hembra junta para pegar

Alternativa: hembra hembra a pedido

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Se fabrican en todos los ángulos según necesidad del cliente

También disponible en radios especiales

Diámetros disponibles: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm.

También disponible en
ángulos especiales a pedido

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

28
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Tapa de PVC junta para pegar Clase 10

Material: PVC

Aptas para agua potable

Para pegar

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Variantes: consulte por alternativa tapón macho

Diámetros disponibles:

125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm



Tapa de PVC
para pegar Clase 10



Consulte por alternativa
Tapón macho

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

29
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Manguito Rosca Macho de PVC para pegar clase 10

Material: PVC

Apto para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Proceso de fabricación: Termoformado y torneado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Tipo de Rosca: Macho BSP

Alternativa: Consultar por rosca NPT

Diámetros disponibles:

50mm x 2"	90mm x 3"	200mm x 8"
63mm x 2"	110mm x 4"	225mm x 8"
63mm x 2 1/2"	125mm x 5"	250mm x 10"
75mm x 2 1/2"	140mm x 5"	315mm x 12"
75mm x 3"	160mm x 6"	355mm x 14"
		400mm x 16"



Manguito Rosca macho de PVC junta pegada clase 10



Consulte por alternativas Manguito Rosca hembra y Niples roscados

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

30
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Te núcleo armado de PVC para pegar Clase 10

Material: PVC

Triple hembra junta para pegar

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo.

Opcional: Revestimiento en PRFV.

Diámetros disponibles:

125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.



Te de PVC
núcleo armado
junta para pegar
Clase 10



Consulte por
revestimiento de
PRFV

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

31
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cruz núcleo armado de PVC para pegar Clase 10

Material: PVC

Enchufes hembra junta para pegar

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo.

Opcional: Revestimiento en PRFV.

Diámetros disponibles:

125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.



Cruz de PVC
núcleo armado
junta para pegar
Clase 10



Consulte por
revestimiento de
PRFV

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

32
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Ramal a 45° de PVC para pegar Clase 10

Material: PVC

Triple hembra junta para pegar

Aptas para agua potable

Resistencia a la presión: 10kg/cm²

Núcleo armado y reforzado con doble capa de tubo.

Opcional: Revestimiento en PRFV.

Diámetros disponibles:

125, 140, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 50mm hasta 500mm.



Ramal 45° de PVC
núcleo armado
junta para pegar
Clase 10



Consulte por
revestimiento de
PRFV

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

33
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PVC Inyectados para pegar Clase 10

Material: PVC

Color gris

Aptos para trabajar a presión hasta 10kg/cm²

Método de fabricación: inyección

Conexión: enchufes para pegar

Línea completa con variedad de accesorios

Diámetros disponibles:

20, 32, 40, 50, 63, 90, 110, 140,

160, 200, 250, 315 y 355mm



Accesorios de PVC inyectados,
para pegar Clase 10

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

34
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cupla de PVC con aro de goma cloacal

Es una pieza de PVC que se utiliza como “unión de extremos macho”, o bien como “reparación de caño”; la pieza es hembra - hembra, deslizante, sin tope.

El diámetro interno, es el de la cañería a “reparar” o “unir”.

Se puede fabricar con tope central.

La misma se fabrica por soplado y termoformado, a partir de caño de PVC con Sello IRAM, además los aros de goma, tienen Sello IRAM.

Importante: Pieza homologada por AySA.



Disponible desde
110 mm hasta
630mm
de diámetro

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

35
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Reducción de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma

Macho Hembra

Concéntrica


Uso cloacal

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Diámetros disponibles:

160 x 110mm	355 x 315mm
200 x 160mm	400 x 355mm
250 x 200mm	500 x 400mm
315 x 250mm	630 x 500mm

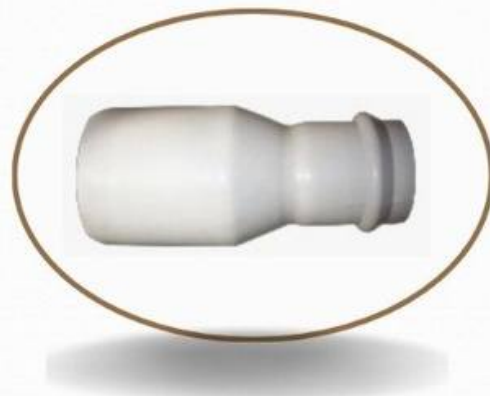

Reduccion Macho Hembra
Junta Elástica Cloacal

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

36
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Curvas de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma

Uso cloacal

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM

Se fabrican en todos los ángulos según necesidad del cliente

También disponible en radios especiales

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm.

Disponible también en 11°15', 22°30' y en cualquier ángulo a elección del cliente.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



Curva a 90°



Curva a 45°



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

37
Accesorios



Tapa de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma

Uso cloacal

Hembra

Proceso de fabricación: Termoformado

Fabricadas con tubos con sello de calidad IRAM



Tapa PVC
junta elástica
cloacal

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

38
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Manguito Empotramiento de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma.

Revestimiento: piedra

Fabricado con tubos con sello de calidad IRAM

Usos: se utiliza para atravesar muros en paredes de cámaras.

Su revestimiento pétreo brinda adherencia al hormigón.

El aro de goma interior absorbe las posibles contracciones y dilataciones de la tubería.

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 y 630mm



Manguito empotramiento de PVC Cloacal

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

39
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Ramal a 45° de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma.

Uso cloacal

Conexión: enchufes macho hembra hembra

Opcional: enchufes triple hembra

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 110mm hasta 500mm.



Ramal a 45
junta elástica
Cloacal
MHH



Ramal a 45
junta elástica
Cloacal
HHH

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

40
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Ramal a 90° de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma.

Uso cloacal

Conexión: enchufes macho hembra hembra

Opcional: enchufes triple hembra

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 110mm hasta 500mm.



Ramal a 90°
junta elástica
Cloacal
MHH

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

41
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Falso Ramal de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma.

Uso cloacal

Derivación con enchufe hembra

Opcional: derivación a 45° o a 90°

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

También disponibles en todas sus versiones reducidas
con acometidas desde 110mm hasta 500mm.



**Falso Ramal a 45°
junta elástica
Cloacal**



**Falso Ramal a 90°
junta elástica
Cloacal**

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

421
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caño cámara de PVC con aro de goma Cloacal

Material: PVC con aro de goma.

Uso cloacal

Derivación a 90° para inspección con rosca rápida
de 4" y tapa

Conexión: enchufes macho hembra

Opcional: enchufes hembra hembra



Caño cámara
junta elástica
Cloacal
MH

Diámetros disponibles:

110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

43
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PVC Inyectados con aro de goma cloacal

Material: PVC

Color blanco

Uso cloacal

Método de fabricación: inyección

Conexión: enchufes con aros de goma

Variedad de accesorios:

Curva a 90° y 45°

Codo a 90° y 45°

Ramal a 90° y 45°

Cupla

Tapa

Diámetros disponibles:

110mm

160mm

160 x 110mm

200 x 110mm



Accesorios de PVC inyectados
Con aro de goma
Cloacal

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

44
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PVC junta para pegar Cloacal

Material: PVC

Color blanco

Uso cloacal y pluvial

Método de fabricación: termoformado

Conexión: enchufes para pegar

Diámetros disponibles: desde 110 a 630mm

Línea completa con variedad de accesorios:

Cuplas

Tapas

Codos facetados

Reducciones normales e inversas

Reducciones concéntricas y excentricas

Sombreretes

Caño cámara

Ramales a 45° y 90°, en sus versiones normales y reducidas

Falso ramal a 45° y 90°, en sus versiones normales y reducidas

Curvas a 11°15', 22°30', 45° y 90°. También disponibles en ángulos especiales



Accesorios de PVC
junta para pegar cloacal

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

45
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PVC Inyectados para pegar cloacal

Material: PVC

Color blanco

Uso cloacal y pluvial

Método de fabricación: inyección

Conexión: enchufes para pegar

Línea completa con variedad de accesorios

Diámetros disponibles:

40, 50, 63, 110 y 160mm



Accesorios de PVC
inyectados, para pegar
uso cloacal pluvial

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

46
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Bridas de PVC



Brida
roscada



Brida móvil
junta elástica



Brida
espiga



Brida
ciega





Brida
junta pegada



Brida con
refuerzos
junta pegada

Bridas según Norma ANSI B 16.5 serie 150
Las bridas se fabrican sobre pedido, pueden ser con o sin agujeros

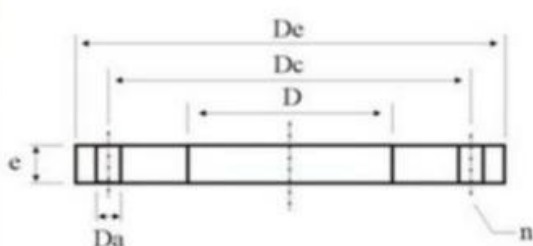

De = $\varnothing$ exterior de brida

e = espesor

Dc = $\varnothing$ centro de agujeros

Da = $\varnothing$ del círculo del agujero para bulon

D = $\varnothing$ central

n = cantidad de agujeros



Brida
junta elástica



Brida móvil
junta pegada

Consultar por toda la variedad de modelos disponibles:

www.canopol.com

Se realizan perforados
de otras normas a pedido

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

47
Accesorios




CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Bridas según ANSI B 16.5 Serie 150

Ø NOMINAL PULGADAS	Ø EXTERIOR mm	ESPEJOR mm	Ø DEL CÍRCULO DE AGUJEROS mm	CANTIDAD DE AGUJEROS x Ø mm
½" x 20	88,90	10	60,3	4 x 15,9
¾" x 25	98,40	15	69,8	4 x 15,9
1" x 32	107,90	15	79,4	4 x 15,9
1 ½" (o 1 ¼") x 40	127,00	20	98,4	4 x 15,9
2" x 50	152,40	20	120,6	4 x 19,0
2 ½" x 63	177,00	20	139,7	4 x 19,0
3" x 75 (o 90mm)	190,50	25	152,4	4 x 19,0
4" x 110	228,60	25	190,5	8 x 19,0
5" x 125 (o 140 mm)	254,00	25	215,9	8 x 22,2
6" x 160	279,40	25	241,3	8 x 22,2
8" x 200 (o 225 mm)	342,90	32	298,4	8 x 22,2
10" x 250	406,40	35	361,9	12 x 25,4
12" x 315	482,60	40	431,8	12 x 25,4
14" x 355	533,40	40	476,2	12 x 28,6
16" x 400	596,90	45	539,7	16 x 28,6
20" x 500	698,50	45	635	20 x 31,7
24" x 630	812,80	60	749,3	20 x 35



www.canopol.com

Se hacen
otros perforados
a pedido

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com



48
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Bridas de PVC inyectado con aro de goma- Norma DIN



D en mm	d1 en mm	d2 en mm	H en mm	H1 en mm	L en mm	Ø en mm	n
63	125	165	88	16	76	17,5	4
75	145	185	92	16	81,5	17,5	4
90	160	200	122	20,5	113,5	17,5	8
110	180	225	148,5	21	124	17,5	8
160	240	285	154	24,5	142	22	8
200	295	336	167,5	27	153	22	8
225	295	340	173,5	31	163	22	8
250	350	395	188	33	177	22	12
315	400	445	215	36,5	199	22	12
355	445-460	505	225	38	209	26	16
400	495-515	565	247,5	41,5	227,5	26	16

Brida de
PVC
con aro de
goma
inyectada
Norma DIN

Consulte por otros tipos de bridas
inyectadas DIN:
junta para pegar móvil
y fija con refuerzos

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


49
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Bridas de PVC inyectado junta para pegar- Norma DIN

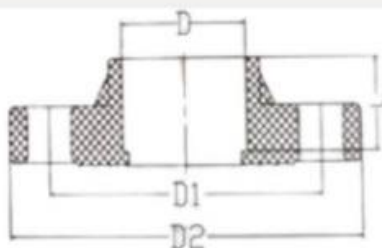

D en mm	D1 en mm	D2 en mm	L en mm
50	110	145	31,5
63	125	160	38
75	145	180	44
90	160	195	52
110	180	215	62
160	240	280	87
200	270	310	106,5



Brida de
PVC
junta para
pegar
inyectada
Norma DIN

Consulte por otros tipos
de bridas inyectadas
según norma DIN
Y bridas no inyectadas
norma ANSI

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

50
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Piezas especiales de PVC



Somos fabricantes, por lo que podemos ofrecer piezas especiales de PVC a pedido del cliente.

Se realizan curvas en ángulos y desarrollos especiales.

Bridas con perforados en todas las normas.

Colectores con acometidas bridadas, roscadas y con toda la variedad de enchufes a elección del cliente.

Desarrollos especiales de piezas sobre plano.

Todas las piezas hasta 630mm de diámetro.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

51
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Adhesivo para PVC Regular transparente

ADHESIVO REGULAR TRANSPARENTE

Asegúrese de que los extremos de tubería a unir, como las campanas de las conexiones se encuentren totalmente secas.

Trate de hacer la soldadura química en las horas más frescas de la mañana si el clima donde va trabajar es cálido.

Si el clima en la zona de trabajo es frío revuelva vigorosamente el Adhesivo (Cemento PVC) antes de usar.

No deje el recipiente del Adhesivo (Cemento PVC) destapado.

No diluya el Adhesivo (Cemento PVC) con ningún tipo de solución.

No es recomendable utilizar el Adhesivo (Cemento PVC) en aplicaciones para las que no se encuentra especificado.

Es vital que antes del proceso de utilización del Adhesivo (Cemento PVC) se verifique la fecha de vencimiento, ya que después de esta fecha, el funcionamiento y rendimiento del producto ya no es el mismo, ni garantiza la misma funcionalidad.

Esperar por lo menos 24 hrs. antes de poner en funcionamiento tuberías y accesorios unidos por el Adhesivo (Cemento PVC) solvente.



Cuerpo regular para uso en sanitarios, piscinas y riego.

Fraguado que permite trabajar con diámetros grandes para gravedad. Transparente ideal para instalaciones expuestas. Consulte por otros tipos de adhesivos.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE UNIONES POR 1KG DE ADHESIVO (CEMENTO PVC)

Diámetros de Tuberías	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm	63 mm	90 mm	110 mm	160 mm	200 mm
Cantidad de Uniones	300	200	125	90	60	40	30	10	5

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

52
Accesorios



CANOPOL

CANOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Adhesivo para PVC Ideal reparaciones

ADHESIVO IDEAL PARA REPARACIONES

Asegúrese que los extremos a unir estén limpios,
humedad es indiferente.

Trate de hacer la soldadura química en las horas más frescas de la mañana si el clima donde va trabajar es cálido.

Si el clima en la zona de trabajo es frío revuelva vigorosamente el Adhesivo (Cemento PVC) antes de usar.

No deje el recipiente del Adhesivo (Cemento PVC) destapado.

No diluya el Adhesivo (Cemento PVC) con ningún tipo de solución.

No es recomendable utilizar el Adhesivo (Cemento PVC) en aplicaciones para las que no se encuentra especificado.

Es vital que antes del proceso de utilización del Adhesivo (Cemento PVC) se verifique la fecha de vencimiento, ya que después de esta fecha, el funcionamiento y rendimiento del producto ya no es el mismo, ni garantiza la misma funcionalidad.



De Fraguado muy rápido.
Aplicación en superficies
húmedas o secas.
Consulte por otros tipos de
adhesivos.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE UNIONES POR 1KG DE ADHESIVO (CEMENTO PVC)

Díámetros de Tuberías	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm	63 mm	90 mm	110 mm	160 mm	200 mm
Cantidad de Uniones	300	200	125	90	60	40	30	10	5

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

53
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Adhesivo para PVC Pesado gris

ADHESIVO PESADO GRIS

Asegúrese de que los extremos de tubería a unir, como las campanas de las conexiones se encuentren totalmente secas.

Trate de hacer la soldadura química en las horas más frescas de la mañana si el clima donde va trabajar es cálido.

Si el clima en la zona de trabajo es frío revuelva vigorosamente el Adhesivo (Cemento PVC) antes de usar.

No deje el recipiente del Adhesivo (Cemento PVC) destapado.

No diluya el Adhesivo (Cemento PVC) con ningún tipo de solución.

No es recomendable utilizar el Adhesivo (Cemento PVC) en aplicaciones para las que no se encuentra especificado.

Es vital que antes del proceso de utilización del Adhesivo (Cemento PVC) se verifique la fecha de vencimiento, ya que después de esta fecha, el funcionamiento y rendimiento del producto ya no es el mismo, ni garantiza la misma funcionalidad.

Esperar por lo menos 24 hrs. antes de poner en funcionamiento tuberías y accesorios unidos por el Adhesivo (Cemento PVC) solvente.



Fraguado medio.
Cuerpo pesado
Aplicación en diámetros grandes,
presiones elevadas y toda clase de
instalaciones.
Consulte por otros tipos de
adhesivos.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE UNIONES POR 1KG DE ADHESIVO (CEMENTO PVC)

Diámetros de Tuberías	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm	63 mm	90 mm	110 mm	160 mm	200 mm
Cantidad de Uniones	300	200	125	90	60	40	30	10	5

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

54
Accesorios

Solución Limpiadora



PRESENTACIÓN	946 ml 118 ml
DESCRIPCIÓN	Limpiador de grado profesional para utilizar antes de la aplicación del Adhesivo (Cemento PVC). Remueve la suciedad, grasa y residuos de la superficie, para lograr una mejor soldadura química.
COLOR	Transparente
MATERIALES	PVC, CPVC, SCH 40 Y 80, ABS o ESTIRENO
FUNCIÓN	Limpia y prepara las superficies a ser unidas para obtener una soldadura química adecuada
APLICACIÓN	Sistemas de agua fría, caliente, riego, desagüe sanitario y pluvial, ventilación

Consulte por otros productos:
pegamento y lubricante.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629
INFO@CANOPOL.COM



Pasta lubricante

Producto dirigido al sector de la construcción y obras de infraestructura.

Pasta tipo gel para realizar ensambles en tuberías y conexiones tipo unión mecánica.



Consulte por otros
productos: pegamento
y solución limpiadora

- LUBRICANTES NATURAL PARA PVC
- NO TÓXICO
- NO DETERIORA EL EMPAQUE
- NO PROPICIA EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS
- PRESENTACION 160 / 400 Y 1000 GR.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

56
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Soldador para varilla plástica



SOLDADORES PARA VARILLA PLASTICA

Se pone a disposición del mercado soldadores para ser usados con varilla de aporte que reúnen las siguientes características:

- Potencia: 800 ó 1300 Watts.
- Alimentación: 220 Volts de corriente alterna.
- Tiempo de Calentamiento: 4 minutos (para estabilización).
- Para conectar a través de una manguera (no incluida) a un compresor.
- Liviano, desarmable, resistencia intercambiable.
- Uso: para soldar materiales termoplásticos (PVC, Polietileno, Polipropileno) ya sea en láminas, caños o placas, flexibles o rígidos.
- Método de fabricación: Extrusión.

Consulte por varillas plásticas y otras herramientas para el instalador.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

57
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Varillas de aporte Plásticas



Las varillas de aporte reúnen las siguientes características:

- Material: PVC, PP o PEAD.
- Color: PVC (Blanco o Gris), PP (Negro, Terracota o Natural), PEAD (Negro o Natural).
- Forma: Lenticular, redonda.
- Espesor: Desde 3 mm hasta 5 mm.
- Presentación: En rollos (peso aproximado 1,300 Kgs).
- Uso: para soldar materiales termoplásticos (PVC, Polietileno, Polipropileno) ya sea en láminas, caños o placas, flexibles o rígidos.

**Consulte por soldador
y otras herramientas
para el instalador.**

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

**58
Accesorios**



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de Polipropileno Roscados

Los accesorios de polipropileno roscados, son fabricados por inyección con materia prima virgen.

Son completamente atóxicos.

Tienen baja conductividad térmica.

Gracias a su flexibilidad y elasticidad tienen resistencia al impacto. Son resistentes al desgaste abrasivo.

La línea es muy completa, ofreciendo gran variedad de accesorios de todo tipo.

Diametros disponibles: de $\varnothing 1/2"$ a $\varnothing 4"$



Consulte por toda la variedad disponible en accesorios de polipropileno roscado

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

59
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios para Polietileno de Baja Densidad (PEBD)

Los accesorios para tuberías polietileno de baja densidad son de polipropileno negro, fabricados por inyección. Son atóxicos, resistentes al impacto y al desgaste abrasivo. Tienen gran flexibilidad y elasticidad y su conductividad térmica es baja.

La línea es muy completa, disponiendo de una amplia variedad de accesorios para cada necesidad.

Diámetros disponibles de 1/2" a 4" (*)

(*) Consulte disponibilidad de diámetros para la pieza de su interés.

Consulte por toda la variedad
disponible en accesorios para
PEBD

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

60
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios con Acoples de Compresión

Accesorios de polipropileno para cañerías de PEAD, con sistema de acople de compresión para una fácil instalación, ya que no requiere ningún tipo de soldadura. El acople crea un sello hermético que evita fugas.

La línea de accesorios con acoples de compresión es completa, encontrándose una gran variedad de piezas para cada necesidad.



Consulte por toda
la variedad
disponible en
accesorios con
acoples de
compresión

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

61
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Accesorios de PEAD Electrofundición

Los accesorios de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) para Electrofundición, disponen de un sistema de resistencias internas, que al ser energizadas con la máquina electrofundidora, generan una unión molecular estanca y resistente.

La línea de accesorios es muy completa, encontrándose una amplia variedad de piezas para cada necesidad.

Consulte por toda
la variedad
disponible en
accesorios para
tubería de PEAD



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

62
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Malla de Advertencia

Usos:

- Agua
- Cloaca
- Gas
- Riego
- Electricidad
- Telefonía
- Fibra Óptica



Rollos de 100mts.
Anchos disponibles:
150mm y 300mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

63
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Abrazaderas de derivación



Abrazadera
con bulones y
rosca plástica



Abrazadera
con inserto
metálico



Abrazadera
con racord



Abrazadera
con cuñas
plásticas

Diámetros disponibles:

Ø 50 mm y 63 mm con derivaciones de Ø ½" / ¾" y 1"

Ø 75 mm / 90 mm / 110 mm / 160 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm
con derivaciones de Ø ½" / ¾" / 1" / 1 ¼"



www.canopol.com

Consulte por abrazaderas
de gran caudal

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

64
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Abrazadera gran caudal



Abrazadera de plástico inyectado.

Usos: Aptas para agua potable y sistemas de riego.

Diametros disponibles: Desde $\varnothing$ 63mm hasta $\varnothing$ 315mm.

Campo de aplicación: Redes de PVC y PEAD

Ajuste: con 4 o 6 bulones de acero zincado.

Derivación: Rosca hembra plástica.

Consulte por toda
la variedad
disponible en
nuestra línea de
abrazaderas

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

65
Accesorios




CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Abrazadera de reparación

**Tolerancia desde 30mm
hasta 908mm**



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

66
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Abrazadera de reparación plástica para caños de PVC

- Para caños de PVC de 50,63, 75, 90 y 110mm
- PN 10
- Torque maximo de apriete 4kg/cm²



Largo 10cm



Largo 20cm

MATERIALES

Cuerpo	Polipropileno
Bulon	Cabeza redonda, cuello cuadrado de acero de alta resistencia con tratamiento Dacromet
Goma Interior	Elastomero termoplastico - Excelente resistencia a los rayos UV, al ozono y al envejecimiento por agentes atmosféricos -

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


67
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Juntamas de H°F°

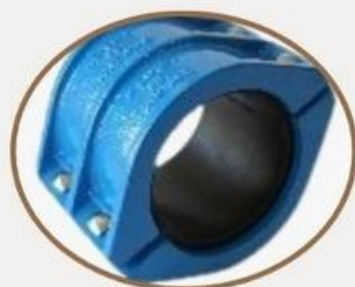

Cuerpo H°F° Gris. Norma SAE J 431

Material sellante: Cloropeno - IRAM 113047

Bulones y arandelas: Acero inoxidable con tuercas de bronce.

**Juntamas de
hierro fundido**

Juntamas Reparación Estándar resulta sumamente apropiada para reparar tramos deteriorados de cañería. Su diseño hace conservar en el tiempo las propiedades de elasticidad, dando la posibilidad de absorber movimientos flexores.

Ademas, puede ser utilizada para la unión o empalme de dos caños.

La junta selladora Juntamas, está constituida por dos o más sectores, de acuerdo con el diámetro nominal del caño.

- Clase 3: desde ø50 hasta 600mm
- Clase 5: desde ø50 hasta 600mm
- Clase 5/7: desde ø50 hasta 600mm
- Clase 10: desde ø125 hasta 400mm
- PVC: desde ø50 hasta 500mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


68
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Junta de desarme autoportante

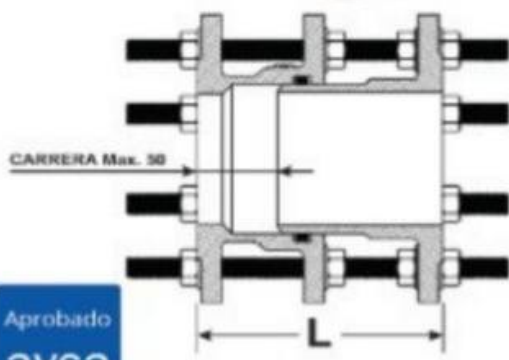

Aprobado
aysa

JUNTA DESARME AUTOPORTANTE

Diámetro Nominal DN	L Max.	L Max.	L Max.	L Max.
	PN10	PN16	PN25	PN40
	mm	mm	mm	mm
40	205	205	215	215
50	205	205	225	225
60	205	205	225	225
65	205	205	225	235
80	225	225	235	235
100	225	225	245	245
125	225	225	245	245
150	225	225	255	255
200	245	245	275	265
250	245	255	295	285
300	245	275	305	305
350	255	285	305	--
400	255	295	325	--
450	275	295	345	--
500	285	305	365	--
600	285	325	385	--
700	285	325	325	--
800	315	345	345	--

- Bridas: Acero al Carbono A36
- Pintura: EPOXI Electro Estático en Polvo μ 200
- Bulonería: Acero 8.8 - Tratamiento Dacromet
- Presión de trabajo: Según Norma DIN/ANSI



Junta de
desarme

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

69
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Junta de desarme autoportante

La unión de montaje e intervención rápida AUTOPORTANTE ofrece una solución eficiente y versátil para la conexión de accesorios, válvulas y tuberías bridadas.

Diseñada para adaptarse a medidas específicas con una carrera de ajuste de hasta 50 milímetros, estas uniones cuentan con bridas en ambos extremos para asegurar una conexión robusta y confiable. Con un revestimiento interior y exterior de pintura Epoxi Electroestática en polvo, con un espesor mínimo de 150 micras, las uniones garantizan una protección duradera contra la corrosión y el desgaste, incluso en entornos desafiantes. Lo más destacado de estas uniones es su diseño innovador, que incorpora componentes desplazables para facilitar el montaje y desmontaje de dispositivos. Esto permite una instalación rápida y sencilla, así como un mantenimiento eficiente de la canalización sin necesidad de herramientas especializadas.

Fabricadas con materiales certificados de la más alta calidad, las uniones están compuestas por una parte macho desplazable y una parte hembra fija.

La brida intermedia, situada entre ambas partes, asegura un cierre hermético mediante el apriete contra la junta de estanqueidad, proporcionando una conexión segura y libre de fugas. Es importante resaltar que estas uniones están diseñadas exclusivamente para su uso en sistemas de abastecimiento de agua, redes de riego y aplicaciones sanitarias. No recomendamos su uso con otros fluidos que no sean agua, garantizando así un rendimiento óptimo y seguro.



**Junta de
desarme**

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

70
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

50/60 - 50 mm

50/60 - 63 mm

65 - 63 mm

80 - 75 mm

80 - 90 mm

100 - 110 mm

125 - 125 mm

150 - 140 mm

150 - 160 mm

200 - 200 mm

200 - 225 mm

250 - 250 mm

300 - 315 mm

350 - 355 mm

400 - 400 mm

Adaptador de Brida de H°D° para PVC



De hierro dúctil
con anillo interno de goma
que asegura un perfecto sellado.
Revestimiento epoxi.
Ideal para unir tubos de PVC a
otros componentes bridados.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

71
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Adaptador de brida metálico con tolerancia

Ø	TOL.
50	52-77
65	63-90
80	84-106
100	85-116
100	94-115
100	95-133
100	120-136
100	120-146
125	130-160
150	155-187
175	184-210
200	198-226

Ø	TOL.
200	218-235
225	223-252
250	248-282
250	270-310
300	288-318
300	305-326
300	310-338
350	330-360
350	350-386
400	389-410
400	399-430
450	430-460



**Adaptador de
brida
con tolerancia**

Consulte por
manguito de unión
con tolerancia

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

72
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

40 - 63 mm	288 - 318 mm
52 - 77 mm	305 - 326 mm
63 - 93 mm	310 - 338 mm
84 - 106 mm	324 - 350 mm
94 - 115 mm	325 - 360 mm
95 - 133 mm	350 - 386 mm
120 - 136 mm	360 - 392 mm
120 - 146 mm	389 - 410 mm
130 - 160 mm	399 - 430 mm
170 - 185 mm	408 - 435 mm
155 - 187 mm	425 - 460 mm
184 - 210 mm	435 - 470 mm
198 - 226 mm	465 - 500 mm
218 - 235 mm	498 - 538 mm
223 - 252 mm	505 - 540 mm
240 - 270 mm	599 - 627 mm
248 - 282 mm	610 - 638 mm
262 - 292 mm	620 - 650 mm
270 - 310 mm	819 - 854 mm

Manguito de Unión metálico Con tolerancia



Tabla de
tolerancias
disponibles

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

73
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Junta Gibault H°F°

CLASE 5

Ø	Ø EXT.
50	74
60	84
75	99
100	124
125	149
150	174
175	201
200	230
225	259
250	286
300	344
350	400
400	458

PVC

Ø EXT.
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
355



JUNTA GIBAULT

Uniones de H°F° para caños de Asbesto Cemento o Hierro que soportan hasta 10 kg/cm² de presión, están compuestas por dos bridas y un collar que se ajustan por medio de bulones pasantes y que sellan la cañería a unir utilizando una junta de goma que es provista como parte de la pieza.

Consultar por otras
clases y medidas

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

74
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Abrazadera Silla Estribo de H°F°



Pieza de hierro fundido que se utiliza para realizar derivaciones. En su base consta de una perforación con rosca hembra, y se sujeta al caño por medio de una abrazadera de hierro forjada en una sola pieza, y roscada en sus extremos, para permitir su sujeción al caño por medio de tuercas de ajuste. Según la medida de la pieza, la derivación puede ser rosca hembra de $\varnothing 1/2"$, $3/4"$ o $1"$.

Consulte por otros
modelos
de abrazaderas de
otros
materiales

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


75
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Hidrante a bola de H°F°

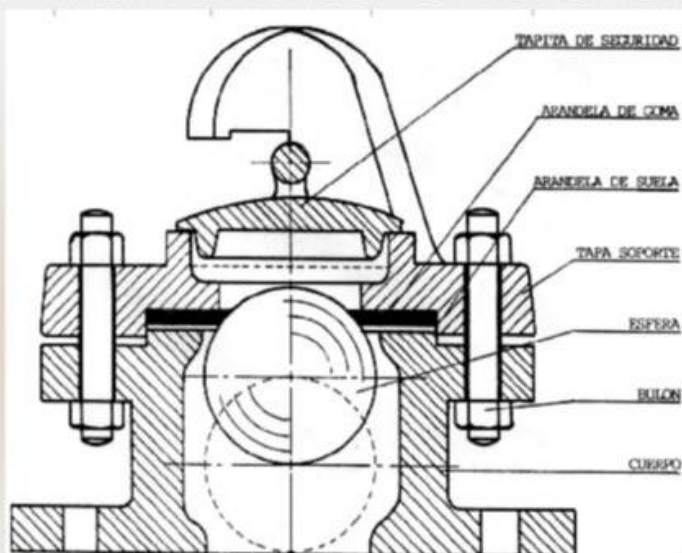

Son dispositivos de dos piezas, cuerpo y tapa de H°F° que alojan en su interior, a manera de obturador, una esfera flotante la cuál mantiene en condiciones normales el paso de agua; insertando en su parte superior la punta de la manguera de incendio en el gancho de la tapa del hidrante, se hunde la bola permitiendo el libre flujo del líquido. En su parte inferior, por medio de una brida, se fija con bulones al caño de elevación o a la curva integral con base.

Son utilizados para abastecer de agua en forma inmediata a las bocas instaladas para combatir incendios.



Cabezal de hidrante a bola
Material: hierro fundido



Hidrante completo a bola
Con curva integral y
Salida a PVC de 63 o 75mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


76
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Hidrante a resorte de H°F°

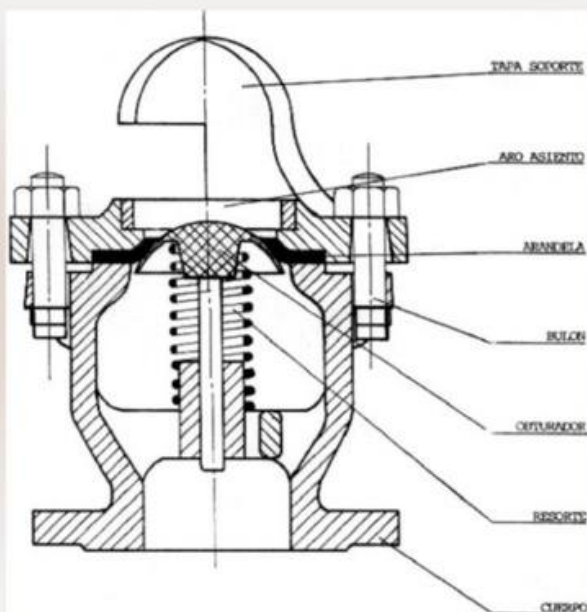

Son dispositivos de dos piezas (cuerpo y tapa) de H°F° que alojan en su interior a manera de obturador una tapa accionada a resorte la cuál mantiene en condiciones normales el paso de agua; insertando en su parte superior la punta de la manguera de incendio en el gancho de la tapa del hidrante, se acciona el resorte permitiendo el libre flujo del líquido. En su parte inferior, por medio de una brida, se fija con bulones al caño de elevación o a la curva integral con base.

Son utilizados para abastecer agua en forma inmediata a las bocas instaladas para combatir incendios.



Cabezal de hidrante a resorte
Material: hierro fundido



Hidrante completo a resorte
Con curva integral y
Salida a PVC de 63 o 75mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

77
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Curva integral con base

Caños curvos de H°F° con prolongación de altura incorporada, son utilizados como parte componente del hidrante, actúa como conducto curvo a 90° de la columna de agua que sube desde la red troncal hasta el cabezal. Gracias a su apoyo, sirven como base a todo el conjunto, combina en una sola pieza la curva con base tradicional y el caño de elevación. Poseen en su extremo superior (salida vertical) una brida perforada que permite fijar la pieza al cabezal del hidrante. En su extremo inferior (salida horizontal) tiene conexión directa a PVC con junta elástica.



Consulte por
hidrante completo
a bola y a resorte y
por marco y tapa
para hidrante

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

78
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Toma de motobomba

Material: Hierro Dúctil

Medidas: DN 100 y 150mm

Resistencia a la tracción: 500N/mm²

Resistencia a la flexión: 320N/mm²

Dureza Brinell: HB 170-241

Ensayo de carga: PN16

Instalacion: en redes de agua

Peso aproximado: 100 kg

Revestimiento: pintura asfáltica



Conjunto para
toma de
motobomba

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com



79
Accesorios




CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caja de H°F° para Hidrante

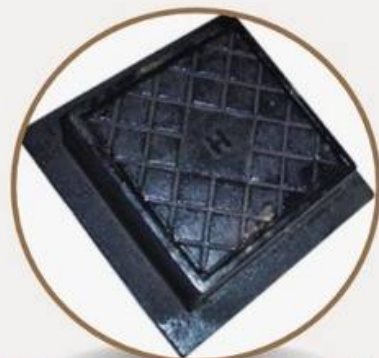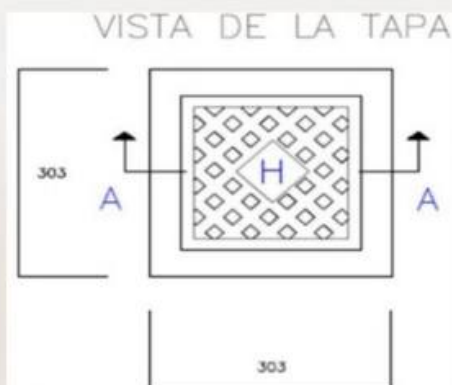

Marco y tapa de fundición

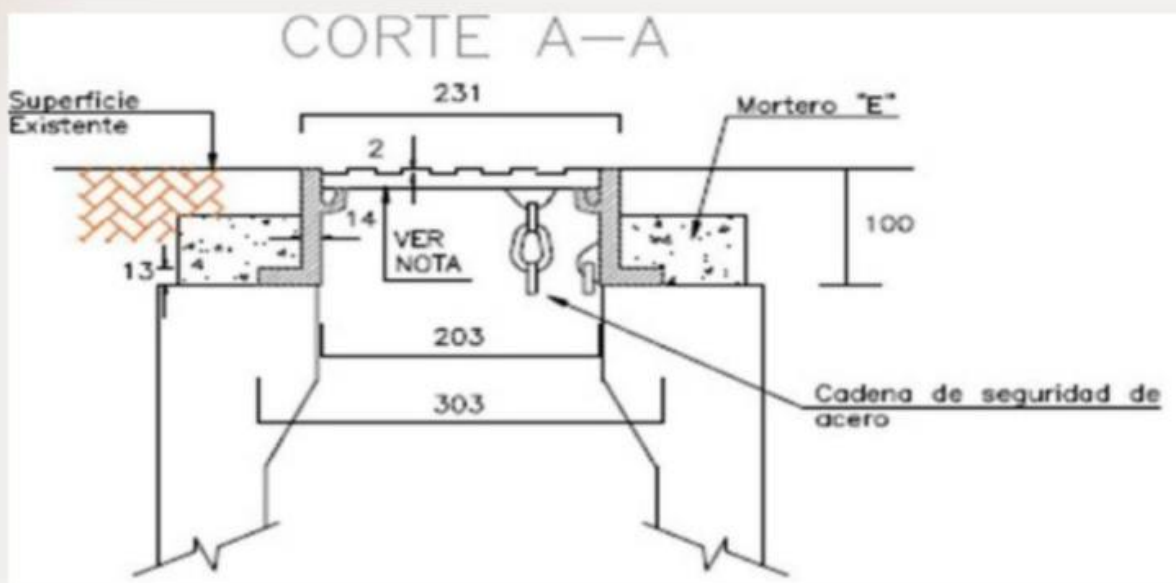

*Medidas expresadas en mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


80
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caja brasero de H°F° para válvula esclusa

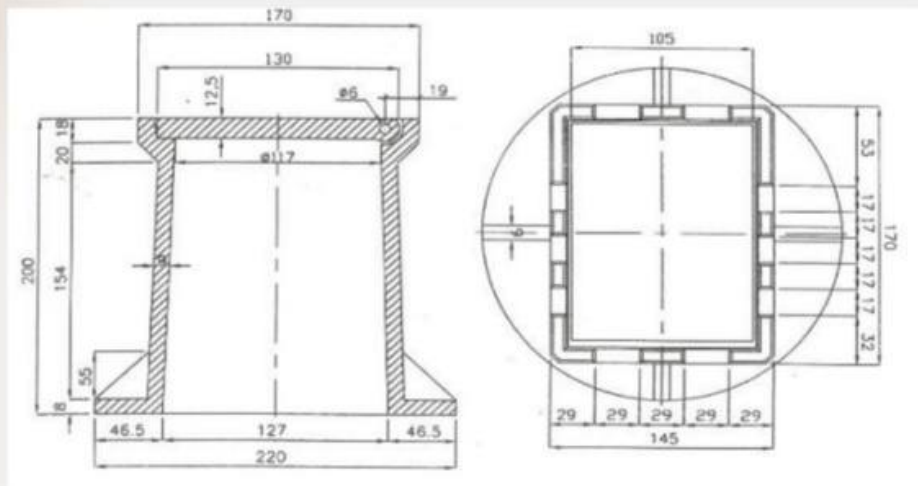

*medidas expresadas en mm

De hierro fundido
con forma de brasero
liviano 17 x 14cm
Peso 11kg

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


81
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Caja brasero de H°D° para válvula esclusa

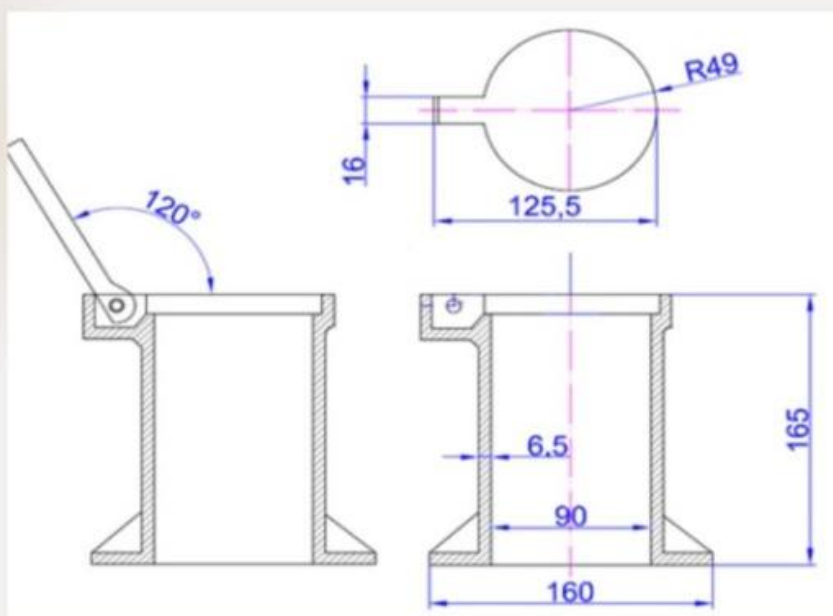

*medidas expresadas en mm

Caja brasero de fundición
dúctil
Recubrimiento interno y
externo
con pintura bituminosa
negra

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

82
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Marco y Tapa H°D° Calzada

Homologado AYSA

Marco y tapa para boca de registro en calzada con bisagra.

Aro y tapa de fundición dúctil de grano fino y estructura perlítica ferrítica, lo que la hace resistente al impacto.

Tapa con junta elástica, que garantiza el sellado del conjunto.

Ángulo de apertura de 120° sobre eje horizontal.

Con bisagra y perno pasante.



Diámetro de la tapa: 643mm

Diámetro externo del marco: 805mm

Espacio libre de acceso: 600mm

Altura del marco: 96mm

Peso total: 66,5kg

Disponible también
versión para vereda.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

83
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Marco y Tapa H°D° Vereda

Homologado AYSA

Marco y tapa para boca de registro en vereda con bisagra.

Aro y tapa de fundición dúctil de grano fino y estructura perlítica ferrítica, lo que la hace resistente al impacto.

Tapa con junta elástica, que garantiza el sellado del conjunto.

Ángulo de apertura de 120° sobre eje horizontal.

Con bisagra y perno pasante.



Diámetro de la tapa: 630mm

Diámetro externo del marco: 700mm

Espacio libre de acceso: 600mm

Peso total: 44kg

Disponible también
versión para calzada

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

84
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Marco y Reja Pluvial

DN 600

Según Norma Europea UNE - EN 124 - Clase D-400

De fundición nodular . Estructura perlítica ferrítica.



Amplio ángulo de apertura de 120° sobre eje horizontal.

Con bisagra y perno pasante.

Diámetro externo de la tapa: 656mm

Diámetro externo del marco: 820mm

Espacio libre de acceso: 600mm

Altura del marco: 100mm

Peso total: 72kg

Consulte también por
Marco y Tapa

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

85
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cajas plásticas de conexión



Caja para
medidor



Caja para
conexion reducida



Caja boca de acceso
y ventilación



Caja brasero
cloacal

Material: Poliamida

Método de fabricación: inyección

Variedad de modelos y medidas disponibles :

Para medidor: 40 x 20 x 18cm

Para conexión reducida: 20 x 20 x 18cm

Boca de acceso y ventilación cloacal: 20 x 20 x 18cm

Caja brasero cloacal: 17 x 17 x 13,2cm

Para hidrante: 20 x 20 x 18cm

Para válvula esclusa: 20 x 20 x 18cm



Caja para
hidrante



Caja para
válvula esclusa

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

86
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Cajas plásticas para riego



Caja 400x200x180
Resist 1800 Kg



Caja 200x200x180
Resist 1000 Kg



Caja 200x200x180
Resistencia 700 Kg



Caja 400x200x180
Resistencia 1000 Kg



Caja 532x292x305
Resistencia 2500 Kg



Caja 532x292x305
Resistencia 2500 Kg



Caja 600x360x322
Resistencia 2500 Kg

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

87
Accesorios



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Esclusa H°D°

- De fundición dúctil GGG 50
- Revestimiento interior y exterior en epoxy.
- O'rring NBR/EPDM
- Perforado de la brida según DIN 2531/2532/2533
- Consulte también por versión cuerpo corto



- De fundición dúctil GGG 50
- Revestimiento interior y exterior en epoxy.
- O'rring NBR/EPDM
- Con enchufes con aros de goma para caños de PVC



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

88
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Retención a clapeta de H°D° bridada



La válvula de retención a clapeta está diseñada para trabajar en redes y estaciones de bombeo. Posee un disco articulado, lo que permite que se genere un pasaje total del fluido en su posición de apertura total. El diseño del disco asegura una perfecta estanqueidad en su punto de cierre. Pudiendo trabajar a bajas presiones y con un funcionamiento rápido y silencioso.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

89
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Retención a bola de H°D° bridada



Dispone de una bola revestida de elastómero que dependiendo de la presión del fluido circulante se desliza sobre la cavidad tangencial del cuerpo ya sea para abrir o cerrar. Evitando así cierres brusco y golpes de ariete. Este sistema permite una reducida pérdida de carga con pequeña presión positiva, y estanquidad total con reducida presión negativa.

Gracias a su diseño puede ser instalada en forma horizontal o verticalmente y permite su utilización en líneas de conducción de agua potable o aguas servidas.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



[INFO@CANOPOL.COM](mailto:info@canopol.com)



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

90
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Retención Duo Check

Cuerpo tipo Wafer

Asiento elastico vulcanizado

Presion de trabajo 20 Kg/cm²

Cuerpo H°F° ASTM 126 GR/216 GR - I° 304

Clapetas INOX AISI 304

Asiento Acrilo Nitrilo - EPDM



Gran variedad
de diámetros
disponibles

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

91
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Mariposa tipo Wafer

Cuerpo tipo Wafer

Asiento elastico cambiabile

Presion de trabajo 10 Kg/cm2

Palanca incluida con gatillo p/fijar posicion

Cuerpo de H°F° - A° I° AISI 304 - Aluminio

Disco Inox. AISI 304

Eje Inox. AISI 304

Asiento Acrilo Nitrilo - EPDM - Silicona



Gran variedad
de diámetros
disponibles

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

92
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Valvula Mariposa De PVC tipo Wafer

Válvula Mariposa de PVC tipo wafer para colocar entre bridas.

Apertura y cierre mediante gatillo o embrague.

Excelente protección contra la corrosión.



**Válvula Mariposa
de PVC tipo wafer
para colocar
entre bridas**

Componentes	Material
Cuerpo	PVC
Disco	PVC
Asiento	EPDM
Sello	FPM (NBR)
Vástago	Acero inoxidable
Freno	PVC
Palanca	PVC
Gatillo	PVC
Pin	Acero inoxidable

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

**93
Válvulas**



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula de Aire Triple Efecto bridada

La Válvula de Aire consta básicamente de un cuerpo de fundición dúctil, cerrado en la parte superior por una tapa del mismo material mediante tornillos, asegurando su estanqueidad mediante una junta de goma y bulonería. El extremo bridado (empalme a la cañería) deberá responder a la norma ISO 2531 PN10. Cuenta con una parte cinética (salida de sección mayor) y otra automática (salida de sección menor).



**Válvula de aire
triple efecto
bridada**

Triple efecto:

- Salida de aire de gran caudal (durante el llenado de la cañería)
- Salida de aire a caudal reducido (cañería en presión)
- Entrada de aire de gran caudal (durante el vaciado de la cañería)

Cuerpo: Hierro dúctil

Sello de orificio: EPDM

Presión nominal: 1,6MPA

Presion del material: 2,4MPA

Presión del asiento: 1,76MPA

Uso: Agua

Temperatura:<100°C

Diámetros disponibles:

40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 y 250mm

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula de Aire tipo yerbera

- Eje, bulones y tuercas de acero.
- Cuerpo, tapa, disco y brida en Hierro dúctil.
- Bola de salida en ABS.
- Tuerca de eje en cobre.
- Bola flotante y aros de EPDM.
- Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con
- Polvo de poliamida EPOXI



**Válvula de aire
tipo yerbera**

Diámetros disponibles:

40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 y 300mm

Norminal pressure		1.6MPa
Suitable medium		Water,oil,steam
Test pressure	Shell	2.4MPa
	Seat	1.76MPa

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

95
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula de aire - vacío Triple Efecto



Material plástico

Disponible en rosca macho de 1" y 2"

Consulte por otros modelos
y diámetros disponibles
de válvulas de aire

FUNCIONAMIENTO

La válvula realiza tres funciones:

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, cerrando el orificio de expulsión.
- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula. Pues ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre, sea cual sea la presión del agua.
- Evita el aplastamiento, pues, con la mínima depresión, el flotador cae y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la tubería de forma inmediata.

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

96
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula de aire - vacío Doble Efecto

Material plástico

Disponible en rosca macho de 3/4" y 1"



DESCRIPCIÓN

Válvula de aire Doble efecto – Origen China

Disponibles en rosca macho de 3/4 y 1"

Función:

Admite y expulsa el aire del sistema de riego, en el encendido y apagado del mismo.
Evita el aplastamiento de la tubería.

Aplicaciones:

Utilizada en cabezales de riego, finales de línea, laterales de riego y estaciones de bombeo.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a rayos solares.
- Fabricado con resina virgen (Poliamida). Alta resistencia a productos químicos y corrosión.
- Amplio orificio; rápida expulsión de aire del sistema.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Consulte por otros modelos
y diámetros disponibles
de válvulas de aire

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

97
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica Valflux



Tipo de Junta: Roscada con 1 unión doble.

Diámetros: Desde Ø ½" hasta 2" con 1 unión doble.

Uso: Riego, Industria, Hogar.

Material: PVC.

Asiento: PTFE con polietileno.

Consulte por otros
modelos
y marcas de
válvulas esféricas
plásticas

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

98
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica con una unión doble



DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS ESFÉRICAS CON UNA UNIÓN DOBLE CARACTERÍSTICAS:

- Roscadas, rosca Hembra (BSP)
- Medidas disponibles: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
- Presión máx. de trabajo: 10 bares (PN10)
- Material: PVC, O-Rings (EPDM)

Consulte por otros
modelos disponibles de
válvulas esféricas

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

99
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica con una unión doble para pegar



DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS ESFÉRICAS CON UNA UNIÓN DOBLE CARACTERÍSTICAS:

- Para encolar
- Medidas disponibles: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
- Presión máx. de trabajo: 10 bares (PN10)
- Material: PVC, O-Rings (EPDM)

Consulte por otros
modelos disponibles de
válvulas esféricas

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

100
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica roscada hembra hembra



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Roscadas, rosca hembra (BSP).
- Medidas disponibles: $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2".
- Presión máxima de trabajo: 10 bares (PN10)
- Material: PVC, O-Rings (EPDM)

También disponible
para pegar
y roscada con unión doble

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

101
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica de PVC para pegar hembra hembra

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Para encolar.
- Medidas disponibles: Ø40, Ø50, Ø63.
- Presión máxima de trabajo: 10 bares (PN10)
- Material: PVC, O-Rings (EPDM)



También disponible
con una unión doble
para pegar y línea
roscada hembra hembra
y con una unión doble

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

102
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula Esférica de bronce niquelado



TAMBIÉN DISPONIBLE
CON MANIJA MARIPOSA



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com


103
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Válvula esclusa de bronce

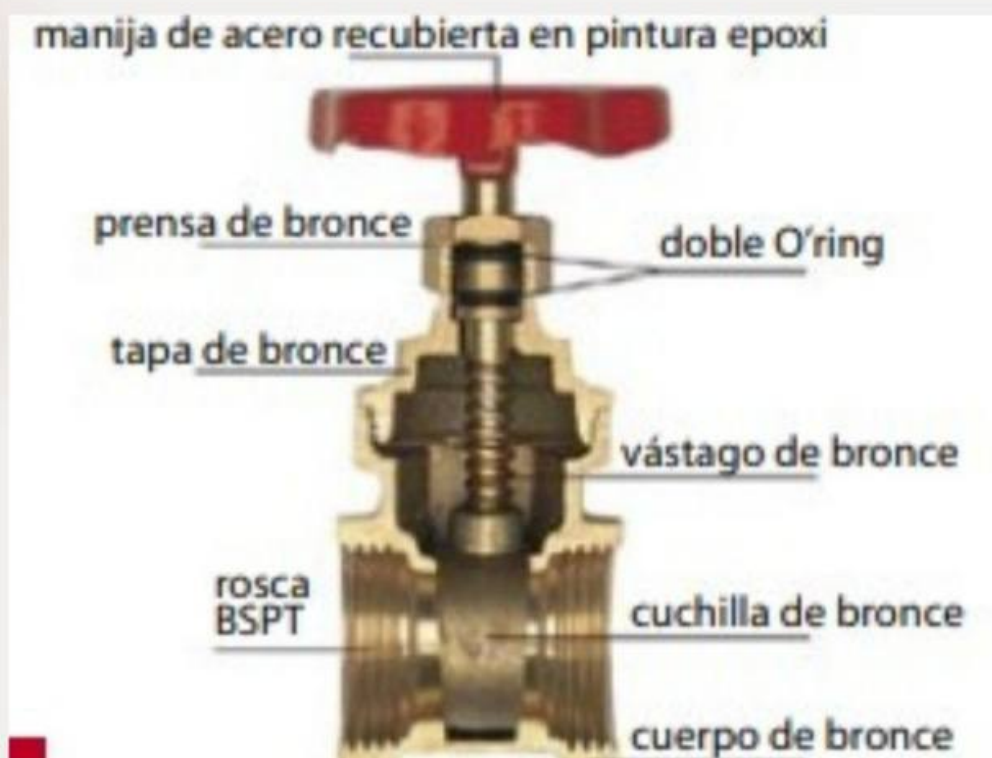

www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

104
Válvulas



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Propiedades físicas del PVC

Color:

Para Agua: Gris

Para Cloaca: Blanco

Peso específico: 1,38 - 1,40 gr/cm³

Coefficiente de dilatación: 0,08 mm/m°C

Conductibilidad térmica: 0,13 Kcal/mk°C

Módulo elasticidad: 28,100 Kg/cm

Resistencia Superficie: $>10^{12} \Omega$

Absorción agua: 0,5%

Tensión admisible: 490/600 Kg/cm²

Tensión diseño: 100 Kg/cm²

Resistencia al impacto: de acuerdo NCH 815

Resistencia al aplastamiento: de acuerdo NCH 815

Coefficiente de fricción: Manning n = 0,009

Hazan Williams C = 150



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

105
**Información
Técnica**



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Resistencias químicas del PVC

REFERENCIAS:

R= RESISTENTE - NR= NO RESISTENTE

REACTIVO	TEMP. 20 °C	REACTIVO	TEMP. 20 °C
Aceites y grasas	R	Acido fórmico	R
Aceite de oliva	R	Acido fosfórico 10%	R
Aceite de soja	R	Acido fosfórico 85%	R
Aceite de maíz	NR	Acido glicólico	R
Acetaldehído	NR	Acidos grasos	R
Acetato de amila	NR	Acido hipocloroso	R
Acetato de butilo	R	Acido láctico	R
Acetato de plomo	NR	Acido maléico	R
Acetato de etilo	R	Acido metilsulfúrico	R
Acetato de sodio	NR	Acido nicotínico	R
Acetona	R	Acido nítrico 10%	R
Acido acético 10%	R	Acido nítrico 68%	R
Acido acético glacial	R	Acido nítrico anhídrido	NR
Acido arcénico 80%	R	Acido oleico	R
Acido benzoico	NR	Acido oxálico	R
Acido bórico	R	Acido palmítico	R
Acido bromico 20%	R	Acido perclórico 10%	R
Acido butílico	R	Acido perclórico 70%	R
Acido bromhídrico	R	Acido pícrico	R
Acido carbónico	R	Acido silícico	R
Acido cítrico	R	Acido sulfúrico 3%	R
Acido clórico 20%	R	Acido sulfúrico 30%	R
Acido clorhíd. 10% (muriático)	R	Acido sulfúrico 80%	R
Acido clorhídrico 35%	R	Acido sulfúrico 94%	R
Acido clorosulfónico	R	Acido sulfuroso	R
Acido cresílico 50%	R	Acido tartárico	R
Acido crómico 10%	R	Acrilato de etilo	NR
Acido diglicólico	R	Agua de bromo	R
Acido esteárico	R	Agua de mar	R
Acido fluorhídrico 40%	R	Agua de cloro	R
Acido fluorosilícico	R	Agua destilada	R



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

106
Información
Técnica



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Resistencias químicas del PVC

REACTIVO	TEMP. 20 °C	REACTIVO	TEMP. 20 °C
Agua lavand. (12% de Cl)	R	Cloro líquido	R
Agua oxigenada 50%	R	Cloro (gas) húmedo	NR
Agua regia	R	Cloro (gas) seco	R
Agua mineral	R	Cresol	R
Alcohol alílico 96%	R	Dextrina	R
Alcohol etílico	R	Dextrosa	R
Alcohol metílico	R	Dicromato de potasio 40%	R
Alumbre (sulfato de alum. y pot.)	R	Etanol	R
Alumbre de cromo	R	Éter etílico	NR
Amoníaco (gas)	R	Emulsión de parafina	R
Anilina	NR	Emulsión fotográfica	R
Bensaldeído	NR	Estaño	R
Benzeno	NR	Fenilhidrazina	NR
Benzoato de sodio	R	Fenol	R
Bicarbonato de sodio	R	Fertilizantes salinos	R
Bicarbonato de potasio	R	Fluor gaseoso	R
Borato de potasio	R	Fósgeno (gas)	R
Borax	R	Fósgeno (líquido)	NR
Bromato de potasio	R	Formol	R
Bromato de sodio	R	Fosfato trisódico	R
Butadieno	R	Fructosa	R
Butano (gas doméstico)	R	Gelatina	R
Butanol (primario y secundario)	R	Glicerina	R
Butanodiol	R	Glicol	R
Butilfenol	R	Glucosa	R
Butileno	R	Glicocola 10%	R
Carbonato de calcio	R	Heptano	R
Carbonato de potasio	R	Hidrógeno	R
Cianato de cobre	R	Hidróx. de amonio 28% (amoníaco)	R
Ciclohexanol	NR	Hidróxido de bario	R
Ciclohexanona	NR	Hidróxido de calcio	R
Cloruro de calcio	R	Hidróxido de potasio	R
Cloruro de potasio	R	Hidróx. de sodio (soda cáustica)	R
Cloruro de sodio	R	Hipoclorito de calcio	R
Cloro seco	R	Hipoclorito de sodio	R



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL
CAÑOS • ACCESORIOS • VALVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

107
Información
Técnica



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

Resistencias químicas del PVC

REACTIVO	TEMP. 20 °C	REACTIVO	TEMP. 20 °C
Jabón de tocador	R	Revelador fotográfico	R
Kerosene	R	Sales en general	R
Leche	R	Sebo	R
Melaza	R	Sulfuro de sodio	R
Mercurio	R	Solución para baño de plata	R
Monóxido de carbono	R	Sulfato de aluminio	R
Nafta	R	Sulfato de amonio	R
Naftalina	R	Sulfato de bario	R
Nicotina	R	Sulfato de calcio	R
Nitrato de amonio	R	Sulfato de cobre	R
Nitrato de calcio	R	Sulfato ferroso	R
Nitrato de cobre	R	Sulfato de hidroxilamina	R
Nitrato de magnesio	R	Sulfato de magnesio	R
Nitrato de níquel	R	Sulfato de níquel	R
Nitrato de potasio	R	Sulfato de potasio	R
Nitrato de plata	R	Sulfato de sodio	R
Nitrato de sodio	R	Tetracloruro de carbono	NR
Nitrobenzeno	NR	Tolueno	R
Orina	R	Tricloruro de antimonio	R
Oxígeno	R	Tricloruro de fósforo	NR
Oxido etilénico	R	Tricloruroacetileno	NR
Ozono	R	Tricloroetileno	R
Pentóxido de fósforo	R	Trietanolamina	R
Permanganato de potasio 10%	R	Trimetil propano	R
Peróxido de hidrógeno 50%	R	Urea	R
Persulfato de amonio	R	Vino	R
Propano (gas doméstico)	R	Whisky	R
Propano líquido	R	Xileno	NR
Pescado molido	R	Yodo	NR



www.canopol.com

CONTÁCTANOS



116719 5629



INFO@CANOPOL.COM



CANOPOL

CAÑOS • ACCESORIOS • VÁLVULAS

CANOPOL SA
www.canopol.com

Brandsen 2479
José Ingenieros, Bs. As.
Tel 011 4757 6004
Whatsapp 116719 5629
info@canopol.com

108
Información
Técnica